


Vibro-percuteurs Pneumatiques à Piston



- Vibro-percuteur adapté pour le dé-colmatage des trémies et silos
- Démarrage et arrêt instantanés
- Température ambiante d'utilisation -20°C / +100°C
- Corps en acier / cylindre et piston en acier traité
- Air comprimé lubrifié recommandée
- Option sur demande : une plaque avec rondelle pour limiter le bruit

Modèle	Fréquence coups/min	Force N	Consommation d'air / min	Course mm	Poids Kg
VXB 25	4920	995	250	20	2
VXB 40	2820	1320	320	30	5
VXB 60	1980	3180	75400	40	12

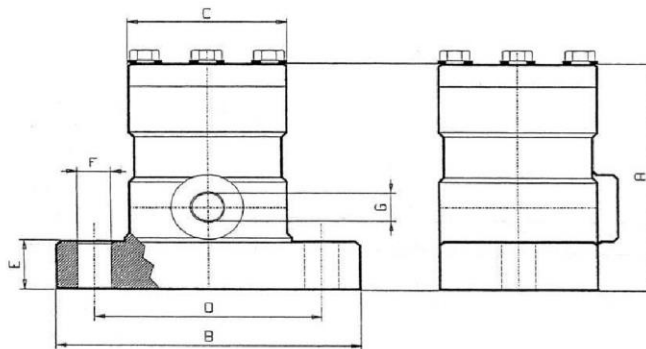

Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G	Trous
VXB 25	95	80x80	61	59x59	19	10.5	1/4	4
VXB 40	125	100x100	80	75x75	25	13	3/8	4
VXB 60	165	137x143	113	99x99	29	17	1/2	4