

# Vibrateurs

## pneumatiques à piston sans lubrification




- Mouvement linéaire
- Idéal pour des conditions difficiles
- Convient pour des températures allant jusqu'à 150°C

- **SANS LUBRIFICATION**
- Fréquence et amplitude variable

### Données techniques

Modèle	Fréquence Osc/min			Force centrifuge N			Consommation d'air L/min			Niveau sonore		Poids Kg
	2 bar	4 bar	6 bar	2 bar	4 bar	6 bar	2 bar	4 bar	6 bar	A**	A***	
FPLF 12 XS	6000	9000	11500	22	48	68	0.8	6	15	60-64	N/A	0.11
FPLF 12 S	6200	7800	9300	34	70	92	0.8	7.5	25	57-61	N/A	0.15
FPLF 12 M	5000	6000	6700	37	58	74	0.5	4	19	57-61	N/A	0.17
FPLF 12 L	4000	4800	5400	32	58	81	1	3	20	58-60	N/A	0.21
FPLF 18 S	5000	6400	7700	66	134	187	5	33	57	62-71	N/A	0.28
FPLF 18 M	4000	5000	5900	68	134	188	4	28	52	61-67	N/A	0.34
FPLF 18 L	3100	4000	4600	64	150	206	5	23	46	61-68	N/A	0.41
FPLF 25 S	3600	4300	5500	126	270	416	13	54	93	70-75	61-67	0.53
FPLF 25 M	3000	3800	4200	142	364	504	23	50	87	73-75	62-66	0.65
FPLF 25 L	2400	3100	3700	186	392	594	18	62	93	72-75	60-65	0.79
FPLF 35 S	3800	4700	5800	294	668	1038	23	101	162	72-77	71-73	0.85
FPLF 35 M	3000	4000	4600	248	778	1080	24	83	141	74-78	70-73	1.04
FPLF 35L	2400	3100	3600	282	680	1066	38	89	135	74-78	68-74	1.28
FPLF 50 M	1850	2300	2800	490	970	1600	48	100	190	70-77	-	3.25
FPLF 60 M	1950	2400	2700	610	1400	2170	90	160	270	73-79	-	4.25
FPLF 95 M	1800	2400	2800	1500	2620	4270	170	320	450	85.92	-	9.40

\*\* avec silencieux classiques \*\*\* avec silencieux Free Flow

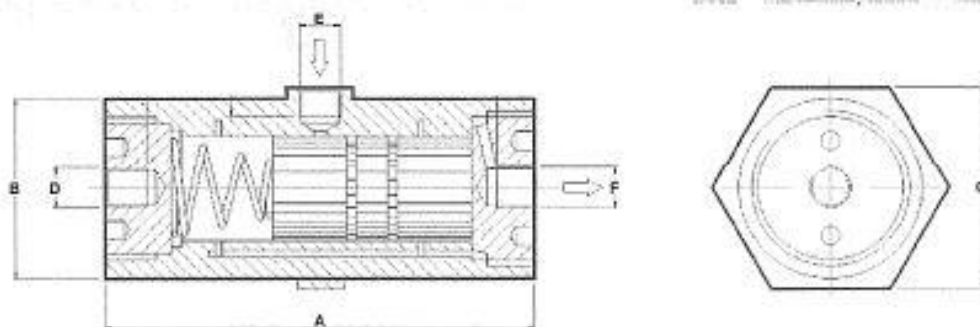

Modèle	A mm	B mm	C mm	D	E	E1	F	Poids Corps Kg	Poids Piston kg
FPLF 12 XS	50	31	34	M8	1/8"	N/A	1/8"	0.09	0.01
FPLF 12 S	71	31	34	M8	1/8"	N/A	1/8"	0.13	0.02
FPLF 12 M	81	31	34	M8	1/8"	N/A	1/8"	0.14	0.03
FPLF 12 L	94	31	34	M8	1/8"	N/A	1/8"	0.17	0.04
FPLF 18 S	81	40	42	M10	1/8"	N/A	1/8"	0.22	0.06
FPLF 18 M	94	40	42	M10	1/8"	N/A	1/8"	0.26	0.08
FPLF 18 L	109	40	42	M10	1/8"	N/A	1/8"	0.30	0.11
FPLF 25 S	98	48	50	M12	1/8"	N/A	1/4"	0.38	0.16
FPLF 25 M	116	48	50	M12	1/8"	N/A	1/4"	0.44	0.22
FPLF 25 L	136	48	50	M12	1/8"	N/A	1/4"	0.50	0.29
FPLF 35 S	98	58	65	M12	1/4"	N/A	1/4"	0.53	0.32
FPLF 35 M	116	58	65	M12	1/4"	N/A	1/4"	0.61	0.43
FPLF 35L	136	58	65	M12	1/4"	N/A	1/4"	0.70	0.53
FPLF 50 M	154	84	N/A	N/A	1/4"	1/4"	1/4"	1.75	1.50
FPLF 60 M	154	94	N/A	N/A	1/4"	3/8"	1/4"	2.10	2.15
FPLF 95 M	156	140	N/A	N/A	3/8"	3/8"	N/A	4.50	4.90

NB : les FPLF 50M – 60M et 90M sont fournis avec des plaques d'embase carrés (G) avec 4 trous, de fait la longueur total du vibreur augmente d'env. 19-20mm (H)

Dimensions des plaques :

- FPLF 50M : 90mm x 90mm x 20mm – 4 trous de 8.8mm de diam.
- FPLF 60M : 110mm x 110mm x 20mm – 4 trous de 8.8mm de diam.
- FPLF 90M : 150mm x 150mm x 19mm – 4 trous de 13mm de diam.

